

Odessa.

RACCORDI FLESSORI

Presenta doghe inserite direttamente nel controtelaio perimetrale, in appositi alloggi muniti di giunzioni in SBS con funzione anticigolio.


LE DOGHE

Robuste e larghe 68x8 mm, in multistrato di faggio curvato ed evaporato.



LA REGOLABILITA'

Nella zona lombare, i regolatori di rigidità agiscono su doppia doga per dare maggiore rigidità.

Reti in Legno



Piede centrale regolabile.

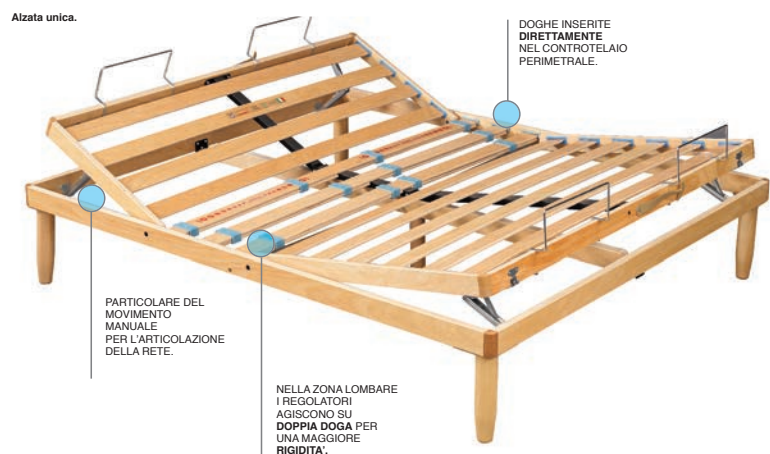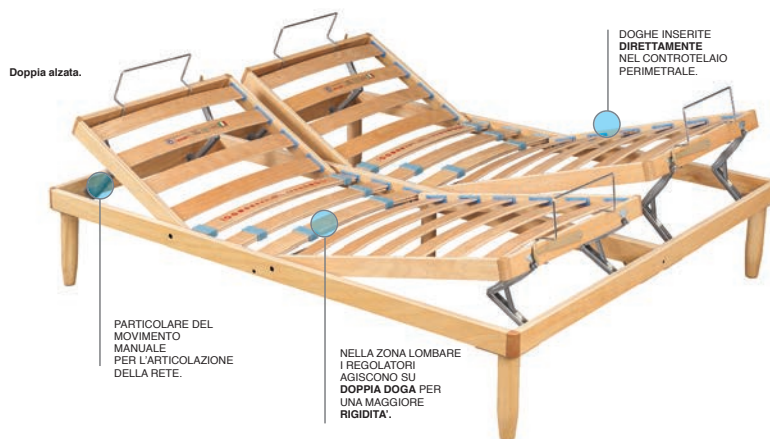

Rete ODESSA ALZATA UNICA O DOPPIA ALZATA (MANUALE)

PESO KG MQ. **13**

IL TELAIO.

Perimetrale, 70x25 mm. in multistrato di faggio rifinito con resina naturale, senza viti a vista. Connesso agli angoli con giunzioni in fibra di vetro. Collegato a terra con piedi di diametro di 63 mm.

A Presenta doghe inserite direttamente nel controtelaio perimetrale, in appositi alloggi muniti di giunzioni in SBS con funzione di anticigolio.

B Nella zona lombare, i regolatori agiscono su doppia doga per dare maggiore rigidità.

C Particolare del movimento manuale per testiera e pediera.